



# ARKSH

KIS ŰRTARTALMÚ, ELEKTROMOS VÍZMELEGÍTŐ

50  
5U



ARKSH  
50, 5U

KIS ŪRTARTALMÚ, ELEKTROMOS VÍZMELEGÍTŐ




ZOMÁNCOZOTT  
ACÉLTARTÁLY



IPX1 VÉDELEM ÉS  
IPX3 VÉDELEM  
(SGR 120)



POLIURETÁNHAB  
ANYAGGAL



HŐSZABÁLYZÓS


- SZABAD KIFOLYÁSÚ MODELLEK, SZERELÉSŪK MOSOGATÓ ALÁ, VAGY FŐLÉ TÖRTÉNHEK.
- BIZTONSÁGI TERMOSZTÁT
- KÜLSŐ HŐFOKSZABÁLYZÓ
- KONTROLL LÁMPA
- FRECCSENŐ VÍZ ELLENI VÉDELEM: IP 24 D
- A KÉSZŪLÉK CSAPTELEPPEL VAN ELLÁTVA

*szabad  
kifolyású  
készülékek*

## Technikai adatok – Általános méretek

		ARKSH 50	ARKSH 5U			ARKSH 50	ARKSH 5U
Teljesítmény	W	4,5	5,0	a mm		270	250
Feszültség	V	230	230	b mm		417	385
Max. víznyomás	bar	0	0	c mm		195	184
Felfűtési idő $\Delta T=45^{\circ}\text{C}$	perc	9'	9'	d mm		304	-
Vízadó képesség $60^{\circ}\text{C}$ -os víz esetén	liter	7	7				
Vízadó képesség $38^{\circ}\text{C}$ -os víz esetén	liter	13	13				
Max. működési hőmérséklet	$^{\circ}\text{C}$	85	85				
Napi hővesztés $60^{\circ}\text{C}$ -os víz esetén	kWh	0,25	0,25				

Mosogató alá szerelhető

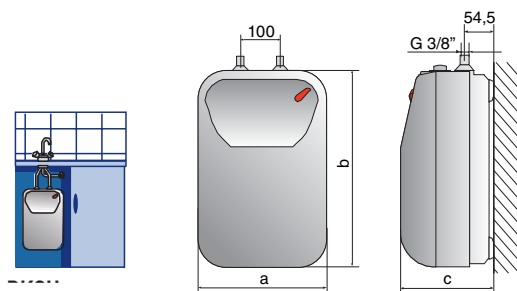

Mosogató fölé szerelhető

