



ARISTON



SUPER GLASS R

ELEKTROMOS VÍZMELEGÍTŐK

Az optimális megoldás



SG R

50-80-100-120

ELEKTROMOS TÁROLÓS FALI VÍZMELEGÍTŐ
ÁLLÓ ÉS FEKVŐ KIVITELBEN EGYARÁNT
(FEKVŐ CSAK 50-80-100-AS KIVITELBEN)




ZOMÁNCOZOTT
ACÉLTARTÁLY



IPX1 VÉDELEM ÉS
IPX3 VÉDELEM
(SGR 120)



POLIURETÁNHAB
ANYAGGAL





HŐSZABÁLYZÓS

- DUPLA RÉTEGŰ, EXKLUZÍV ÜVEGSZÁLAS
- KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLETVEZÉRLŐ GOMB
- NAGY VASTAGSÁGÚ ACÉLTARTÁLY 16 ATM.
NYOMÁSON TESZTELVE
- MEGNÖVELT MAGNÉZIUM ANÓD
- EREDETI ARISTON TERMOSZTÁT BEÉPÍTETT BIZTONSÁGI RENDSZERREL
- 8 BAR-OS VÍZOLDALI BIZTONSÁGI SZELEP
- VÍZKŐ MENTES FŰTŐELEM

*hőmérséklet
szabályozás*

Technikai adatok – Általános méretek

		SG R 50	SG R 50 H	SG R 80	SG R 80 H	SG R 100	SG R 100 H	SG R 120	SG R 80 TD-TS	SG R 100 TD-TS		SG R 50	SG R 50 H	SG R 80	SG R 80 H	SG R 100	SG R 100 H	SG R 120	SG R 80 TD-TS	SG R 100 TD-TS
Kapacitás	l	50	50	80	80	100	100	120	80	100	a mm	550	550	750	750	904	904	1080	750	904
Teljesítmény	W	1500	1200	1500	1500	1500	1500	2000	2000	2000	b mm	395	-	595	-	749	-	-	595	749
Feszültség	V	230	230	230	230	230	230	230	230	230	c mm	-	-	-	-	-	-	-	350	330
Felfűtési idő $\Delta T=45^\circ\text{C}$	h, min.	1,52	2,2	3,06	3,06	3,52	3,52	3,29	2,17	2,52	d mm	-	160	-	335	-	487	-	-	-
Maximális üzemi hőmérséklet	$^\circ\text{C}$	75	75	75	75	75	75	75	75	75	e mm	155	155	-	155	-	169	155	155	
Hővesztesség 60°C -nál	kWh/24h	0,96	1,02	1,22	1,48	1,39	1,65	1,7	1,22	1,39	f mm	165	165	-	165	-	165	165	165	
Maximális üzemi nyomás	bar	8	8	8	8	8	8	8	8	8										
Súly	kg	17	17	23	23	25	25	33	24	26										
Belső tartály acél vastagsága (átlagos)	mm	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8										
Szigetelés vastagsága (átlagos)	mm	20	20	20	20	20	20	20	20	20										

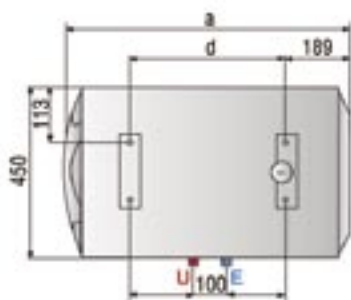

SUPER GLASS R

VÍZMELEGÍTŐ

Teljes termékcsalád, anyagi megtakarítás és egy berendezés, amit könnyű használni és egyszerű beüzemelni: mindezen előnyök miatt lesz az Ariston mindenki számára egyértelmű választás.



EXKLUZÍV ARISTON ÜVEGSZÁLAS TARTÁLY

Speciális üvegszálás tartály, mely 850 C°-on készült és nagy vastagságú borítás 16 atm. nyomáson tesztelve.

NAGYON VASTAG SZIGETELÉS

Nagy sűrűségű poliuretánhabból készült, amely garantálja a különösen alacsony hő és energia felhasználást.

A MEGNÖVELT ANÓD ELŐNYEI

A Super Glass termékeknel megnövelt magnézium anódot használnak, amely folyamatos védelmet biztosít a vízmelegítőnek.

KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLETVEZÉRLŐ GOMB

JÓ MINŐSÉGŰ ALKATRÉSZEK

Az Ariston saját tervezésű és gyártású alkatrészei.

- Új „TBS precizitású” termosztát dupla védelemmel.
- Extra nagy vízkóálló képesség, hosszabban tartó fűtőelem.



ARISTON az MTS Group része

A világ vezető nemzetközi fűtéstechnikai gyártó és forgalmazó cége, mely több mint 160 országban van jelen közel 7000 alkalmazottjával. A legszélesebb választékban kínál gázkazánokat, elektromos és gázüzemű vízmelegítőket és egyéb más alkatrészeket, kiegészítőket.



Merloni TermoSanitari SpA
Viale Aristide Merloni 45
60044 Fabriano (AN) Italy
Telefono 0732 6011
Fax 0732 602331
info@it.mtsgroup.com
www.mts.it

Merloni TermoSanitari Hungária Kft .
1135 Budapest, Hun utca 2.
Tel/Fax:06 1237-1110
www.mtsgroup.hu